


Celeb 200 DMX LED



仕様	
電圧 (AC)	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz
電圧 (DC)	18 - 28 V DC
定格電流	1.0A (100V AC) 4A (24 DC)
最大消費電力	100 W
色温度	2700 ~ 5500° K
調光範囲	1~100 %
サイズ	420 H x 723 W x 127 L
重量	7.5 kg
ダボ径	φ17
アーム	センターアーム & アーム
価格	¥15,750-

灯体&付属品	
灯体 (ACアダプター付) コード長さ3m	
フレーム	
ルーバー 4枚 (別発注 ¥1,080-)	
DMX 卓 (ACアダプター付) ソフトケース収納	
DMXコード (10m)	
DC コード (3m) x1 + 延長コード (3.8m) x1	
ケース (サイズ 530 H x 915 W x 230 L)	
DMX卓	
1ch	光量 (0~100%) 調整
2ch	色温度 (2700~5500° K) 調整
DMXのアドレス (ch) 設定は 灯体のDMX ADDRESSボタンを長押しして点滅中にダイヤルで調整	

灯体コントロールパネル (裏面)	
A	ケルビン
B	DMX アドレス
C	ケルビン/DIM
D	ディスプレイ
E	ロック/リセット
F	On / Off

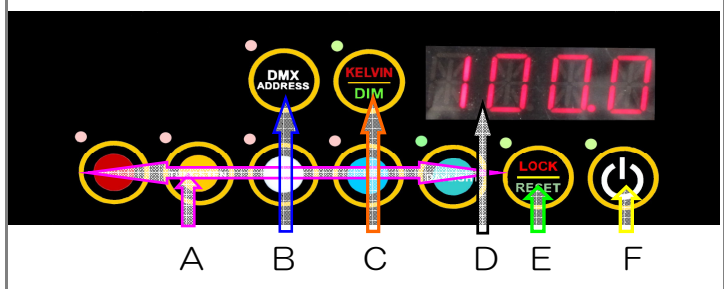

照度データ								
Celeb 200	FC	349	95	45	24	16	11	8
	Feet	2	4	6	8	10	12	14
	LUX	5501	1507	678	381	245	172	127
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5

※この数値はキノフロ発表の数値を基にしています。

テクニカルデータ						
<センターマウントタイプ>						
入力電圧(AC)	入力電圧(DC)	定格電流 (AC)	定格電流 (DC)	調光レンジ	外形寸法	重量
100~240VAC 50/60Hz, 100W	18~28VDC 100W	0.96A	4A	1~100%	610×355×127mm	6.8kg
<アームタイプ>						
入力電圧(AC)	入力電圧(DC)	定格電流 (AC)	定格電流 (DC)	調光レンジ	外形寸法	重量
100~240VAC 50/60Hz, 100W	18~28VDC 100W	0.96A	4A	1~100%	723×420×127mm	7.3kg